

RADIO-RE102 – Récepteur Multi

Instructions de programmation et spécifications


AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT:

1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
2. Toujours mettre hors-tension, le circuit d'alimentation principale, avant d'installer le récepteur ou d'entretenir l'opérateur.
3. N'activer la porte que si seulement elle est clairement dans votre champ de vision, correctement réglée et qu'aucune obstruction ne puisse gêner sa course.
4. Personne ne devrait traverser le passage d'une porte en mouvement.

Introduction

Le récepteur de contrôle d'accès est capable de gérer jusqu'à 1000 télécommandes. Chaque télécommande peut être ajoutée ou supprimée individuellement ainsi qu'être désactivée temporairement.

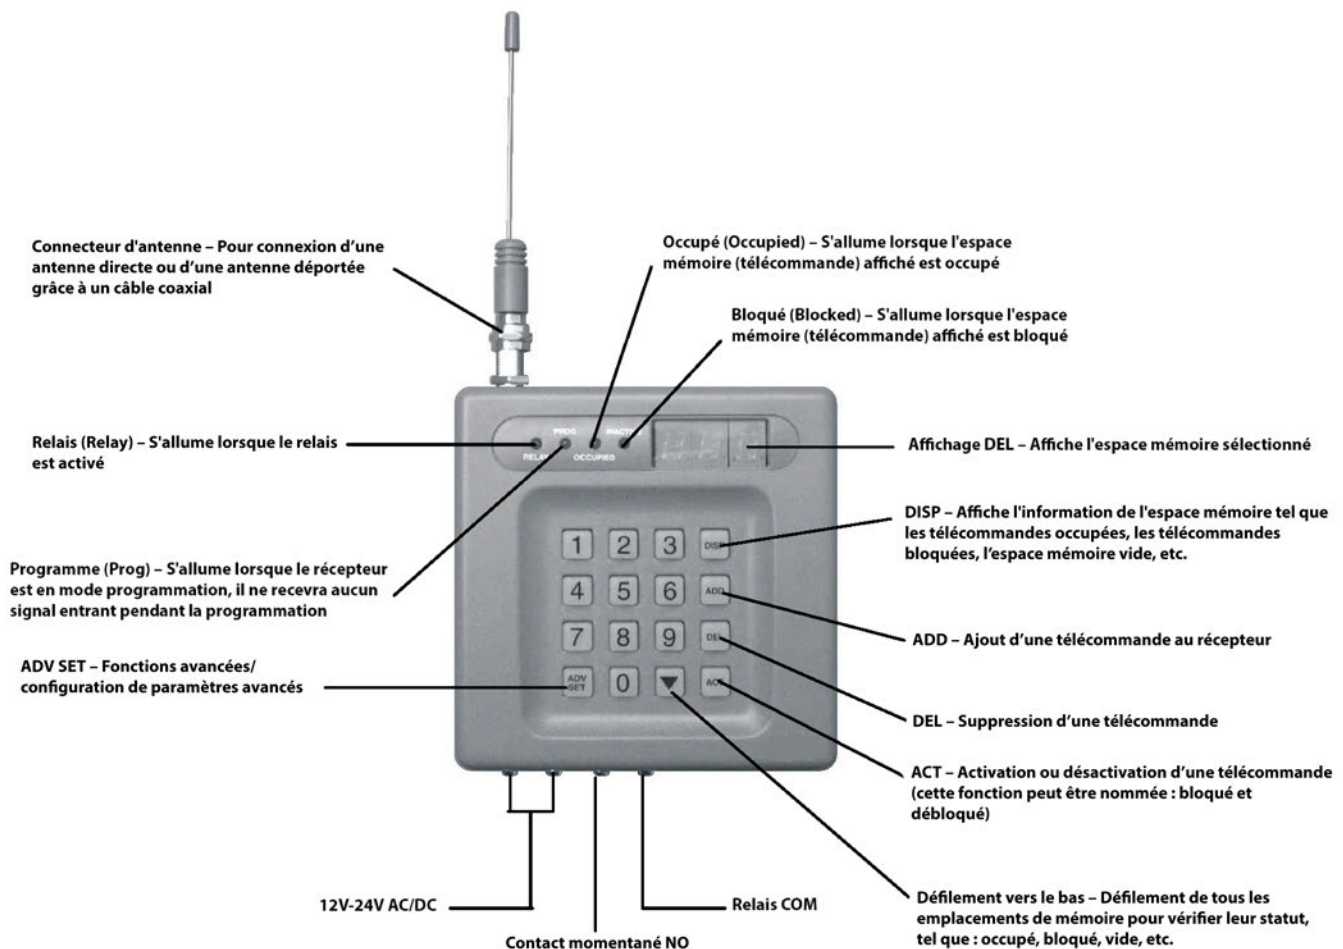


Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334

RADIO-RE102 – Récepteur Multi

Instructions de programmation et spécifications


Instructions d'installation

1. Installer le récepteur avec les deux vis fournies avec l'emballage.
2. Brancher le "Contact momentané NO" du récepteur à la borne #3 sur le circuit de commande électronique (CCE) de l'opérateur Manaras-Opera.
3. Brancher le "Relais COM" du récepteur à la borne #4 sur le CCE Manaras-Opera.
4. Brancher le "12V-24VAC/DC" du récepteur à la borne #1 et #2 sur le CCE Manaras-Opera.




Opération – Fonctions de bases

Ajouter des télécommandes à des espaces attribués automatiquement :



L'afficheur affichera ensuite le nouvel espace mémoire disponible. Ajouter une autre télécommande en appuyant sur sa touche.




Supprimer une télécommande :

Supprimer la ou les télécommande(s) de l'espace mémoire, ex : 123.



Entrer un autre espace mémoire à supprimer.



RADIO-RE102 – Récepteur Multi

Instructions de programmation et spécifications

Bloquer une télécommande (désactiver) :

Cette séquence permet de désactiver temporairement une ou plusieurs télécommandes spécifiques de l'espace mémoire, par ex : 123.



Si le récepteur reçoit un signal d'un espace mémoire bloqué, le récepteur émettra un long « bip » et l'espace mémoire sera affiché. Par contre, le relais ne sera pas activé.

Débloquer une télécommande (activer) :

Cette séquence permet de réactiver la ou les télécommande(s) bloquée(s), par ex : 123.



COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE
S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL