

KPR2000

CLAVIER CÂBLÉ ET LECTEUR DE PROXIMITÉ

Contrôleur d'accès multifonction
à entrée simple à clavier intégré
et lecteur de carte.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

HAUTE CAPACITÉ
2 000 utilisateurs
(carte, NIP, carte et NIP)

CONTRÔLEUR POLYVALENT
Fonctionne de manière autonome
ou en mode de passage contrôlé

DURABILITÉ
De conception scellée à
l'épreuve des intempéries

INTELLIGENT

HAUTE CAPACITÉ – CAPACITÉ DE 2 000 UTILISATEURS
(CARTE, NIP DE 4 À 6 CHIFFRES, OU CARTE ET NIP COMBINÉS).

DE CONCEPTION PROFILÉE – TOUCHES RÉTROÉCLAIRÉES EN BLEU.

**LE MODE DE VERROUILLAGE PERMET DE GARDER LA PORTE OU LA
BARRIÈRE OUVERTE** POUR UNE PÉRIODE PROLONGÉE.

INSCRIPTION DE CARTES EN BLOC RAPIDE

FONCTIONNE COMME CONTRÔLEUR AUTONOME OU EN MODES DE PASSAGE
CONTRÔLÉ WIEGAND.

RELAIS DE SORTIE PROGRAMMABLE AVEC TEMPS DE CONTACT RÉGLABLE
APPROPRIÉ POUR ACTIONNEUR DE BARRIÈRE, OUVRE-PORTE COMMERCIAL,
BARRE ANTIPANIQUE OU SERRURE À SOLÉNOÏDE.

FIABLE

CLAVIER À L'ÉPREUVE DE L'EAU ET LECTEUR DE CARTE DE PROXIMITÉ EN UN SEUL DISPOSITIF.

CONÇU POUR LES ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS, DANS UNE ENCEINTE SCÉLÉE À
L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES PERMETTANT DE LE MONTER FACILEMENT N'IMPORTE OÙ.

CAPABLE DE METTRE EN RÉSEAU (2) KPR2000, KPR2000 AU RÉCEPTEUR
PPWR OU À LA PLUPART DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS.

SÉCURISÉ

PROTÈGE CONTRE LES ENTRÉES INDÉSIRABLES GRÂCE À UNE ENCEINTE EN
MÉTAL RÉTROÉCLAIRÉE ROBUSTE QUI RÉSISTE AU VANDALISME.

ALARME ANTISABOTAGE VOUS AVERTIT LORSQUE QUELQU'UN A TENTÉ
D'OUVRIR LE COUVERCLE ALORS QUE LE DISPOSITIF EST SOUS TENSION.

POSSIBILITÉ DE RÉGLER DE MULTIPLES ALARMES DE SÉCURITÉ PAR UNE
ALARME SONORE ET UNE SORTIE INTÉGRÉES.

WIEGAND STANDARD DE 26 BITS PAR DÉFAUT AVEC SENTEX DE 30 BITS EN OPTION.

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE :

SOCLE À COL DE CYGNE

Dalle de montage de 106,7cm
(42 po) ou socle monté dans le sol
de 162,6 cm (64 po), tuyau carré
de 5 cm sur 5 cm (2 po x 2 po), fini
thermolaqué noir, acier de calibre 11.



PE042 / PE064

TROUSSE DE GARNITURE DÉCORATIVE

Pour pièce décorative pour plaque
avant, fini thermolaqué noir.



142A0271

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation de 12 V c. c., 2,0 A.



PS12D2A

CARTE PROXCARD II® 1326 DE 26 BITS EN EMBALLAGE-COQUE

Carte de proximité pour
accès par identifiant



LMPG2-ST

TÉLÉCOMMANDE PORTE- CLÉS PROXKEY III® 1346

Télécommande porte-
clés de proximité pour
accès par identifiant.



LMPK3-ST

RÉCEPTEUR PASSPORT

Récepteur Security+ 2.0® compatible
avec les solutions de contrôle d'accès
LiftMaster. Prend en charge le protocole
Wiegand en deux modes opérationnels :
à passage contrôlé et avancé



PPWR

TÉLÉCOMMANDE PASSPORT

Télécommande porte-clés de proximité
à trois boutons Passport MAX avec
capteur de proximité Wiegand pour
intégration de contrôle d'accès à un
lecteur de carte.



PPK3PHM

GUIDE DE PRODUIT
KPR2000
CLAVIER SANS FIL ET LECTEUR DE PROXIMITÉ

www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334

LiftMaster

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

CAPACITÉS



- Capacité d'utilisateurs de 2 000 ID d'utilisateurs avec cartes et/ou NIP
- Format Wiegand HID 26 bits (par défaut) et 30 bits
- Proximité de plage de lecture de 2,5 à 6,4 cm (1 à 2,5 po)

ALIMENTATION



- Tension de service de 12 ~ 24 V c. c. ou 12 ~ 18 V c. c.
- ~ 50 mA au repos; appel de courant actif ~ 80 mA

MÉCANIQUE



- Intempérisation – applications intérieures/ extérieures (répond ou dépasse la norme IP68)
- Enceinte en alliage de zinc

DIMENSIONS



- 8,89 cm L x 12,7 cm H x 2,79 cm P (3,5 po L x 5 po H x 1 1 po P)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

GARANTIE

- Limitée de 1 an

LECTEUR DE PROXIMITÉ EMBARQUÉ

- Norme de l'industrie 125 kHz

RELAIS

- UN (NO, NC, commun)

OUTPUTS

- Intensité maximale de serrure de 2 A
- Intensité maximale d'alarme auxiliaire de 10 A
- Temps de sortie relais réglable de 1 à 99 secondes (5 secondes par défaut)
- Temps de sortie d'alarme auxiliaire réglable de 1 à 3 minutes (1 minute par défaut)

TEMPÉRATURE -20 °C à 60 °C

DE SERVICE (-4 °F à 140 °F)

HUMIDITÉ DE SERVICE

- 10 % à 90 % sans condensation.

12,7 cm
(5 po)




8,89 cm
(3,5 po)

MONTAGE



- S'adapte à une prise simple standard ou un montage sur socle carré de 10 cm (4po)

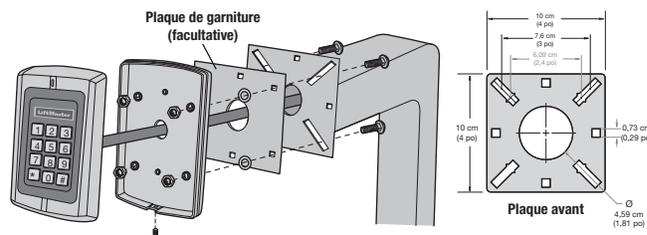

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (EN kg)



BOÎTE (1)

- Lecteur
- Carte d'ajout du gestionnaire
- Carte de suppression du gestionnaire
- Tournevis de sécurité
- Diode 1N4007 pour relais
- (4) chevilles pour mur
- Manuel d'instructions

Pour plus d'informations :
www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334