


BOUCLES DE DÉTECTIONS PRÉFORMÉES À CONDUIT FLEXIBLE POUR ENFOUISSEMENT DIRECTE / SOUS LE PAVÉ

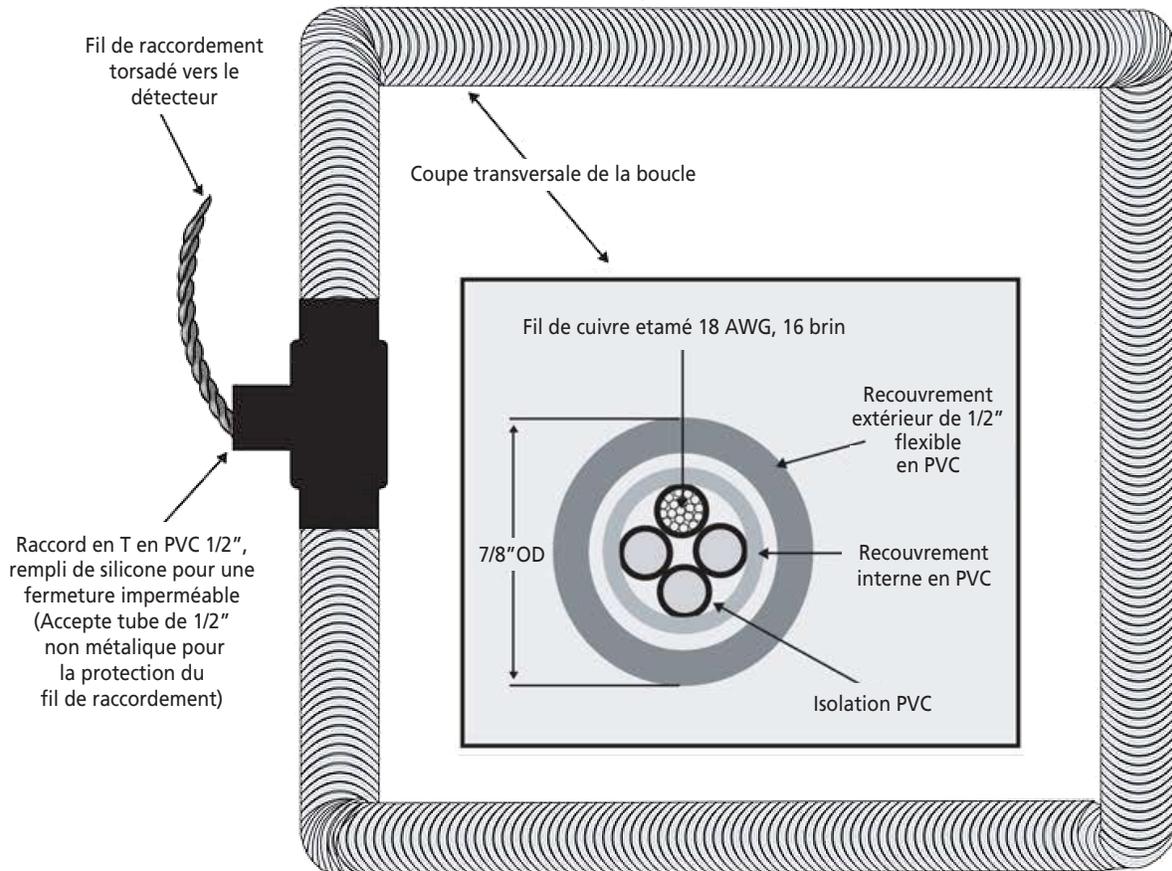

CARACTÉRISTIQUES

Tailles standards des boucles

2'x6'	4'x12'	6'x12'
3'x6'	4'x16'	6'x15'
4'x3'	4'x20'	6'x16'
4'x6'	4'x33'	6'x20'
4'x8'	5'x10'	6'x24'
4'x10'	6'x10'	6'x42'

Longueur standard de 50' pour le fil de raccordement

Tailles personnalisées disponibles pour les boucles.

Longueurs personnalisées disponibles pour le fil de raccordement (jusqu'à 500 pieds).

Câble de la boucle

18GA, cuivre étamé de 16 brins avec isolation et recouvrement externe en PVC.

Fil de raccordement

Pair de fils 18 AWG, torsadés 16 brins avec isolant XLP.

Conduit

Conduit anti-fuite flexible et non-métallique de 1/2".

"T"

Raccord en T 1/2" en PVC T rempli de silicone pour une fermeture imperméable (Accepte tube non métallique de 1/2" pour la protection du fil de raccordement)