

Pour plus d'informations :
www.devancocanada.com
ou appel sans frais au
855-931-3334


Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
 (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

OUVRIR LE BOÎTIER

Retirez le clip pour pare-soleil en le sortant de la rainure. Retirez la vis exposée. Pressez la moitié de boîtier supérieure à la partie rainurée pour la séparer du boîtier inférieur.




RÉGLAGE DES COMMUTATEURS DE CODAGE


Les commutateurs de codage sont situés à côté de la pile. On notera que chacun des neuf commutateurs a trois positions.

RÉGLAGE DE L'ÉMETTEUR COMMUTATEURS DES CODES DE SÉCURITÉ

Des canaux des émetteurs sont attribués à chaque bouton tels qu'indiqués

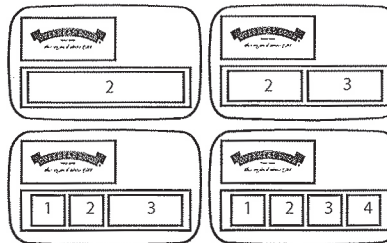

Réglez les commutateurs de 1 à 9 sur un code de sécurité, appuyez et maintenez le canal souhaité. Appuyez maintenant sur Learn (Apprendre). Le voyant LED vert clignote pour indiquer que le canal a été enregistré. Un clignotement est pour un canal, deux pour deux canaux, trois pour trois canaux, et quatre pour quatre canaux. L'émetteur a maintenant enregistré le code pour le canal correspondant jusqu'à ce que le commutateur d'apprentissage soit de nouveau appuyé.

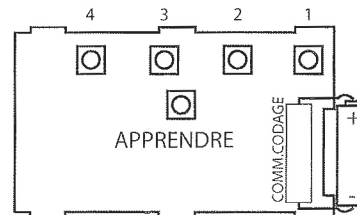

AVERTISSEMENT

Toute porte en déplacement peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

- Ne pas installer la télécommande sans s'assurer que le système de l'inversion de la porte fonctionne tel que requis par le manuel d'ouvre-porte automatique.
- La commande murale doit être installée en vue de la porte d'au moins 1,5 m au-dessus du sol et l'écart des pièces en mouvement.
- Tenez les personnes à l'écart de l'ouverture lorsque la porte est en mouvement.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'émetteur ou l'ouvre-porte automatique.
- Ne pas actionner une porte qui coince ni une porte dont un ressort serait cassé.




Si le système de sécurité à l'inversion ne fonctionne pas correctement:

- Déconnectez l'ouvre-porte automatique avec la poignée de déverrouillage manuel.
- Ne pas utiliser l'émetteur ni l'ouvre-porte automatique.
- Reportez-vous aux manuels de la porte ou à celui de l'ouvre-porte automatique avant de procéder à toute réparation.

Une décharge électrique peut provoquer des blessures graves ou mortelles.

- Le cordon d'alimentation doit être débranché avant de relier les fils.
- Lors du remplacement de la couverture, vérifiez que les fils ne sont pas pincés ni près des parties mobiles.
- L'ouvre-porte automatique doit être correctement mis à la terre.
- Assurez-vous que les extrémités des fils ne se touchent pas les uns les autres ou d'autres terminaux. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'un manuel, contactez le distributeur ou le fabricant de l'ouvre-porte automatique.

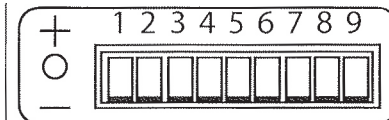

Disponible pour la sélection de code

PARAMÉTRAGE DU CODE DE SÉCURITÉ DU RÉCEPTEUR

RÉCEPTEURS OU OUVRE-PORTE AUTOMATIQUES SANS COMMUTATEURS DU CODE

Programmer le bouton à utiliser pour le dispositif de commande tel qu'indiqué dans le manuel du récepteur ou de l'ouvre-porte automatique.

ÉMETTEURS OU OPÉRATEURS AVEC COMMUTATEURS DE CODE

Configurez les commutateurs de 1 à 9 sur chaque récepteur ou ouvre-porte automatique dans les mêmes positions que les commutateurs de 1 à 9 du canal correspondant défini sur l'émetteur.

CANAL #1

CANAL #2

CANAL #3

CANAL #4

***COMMENT COMMANDER
DES PIÈCES DE RECHANGE***

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE
S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL