





Guide d'installation rapide

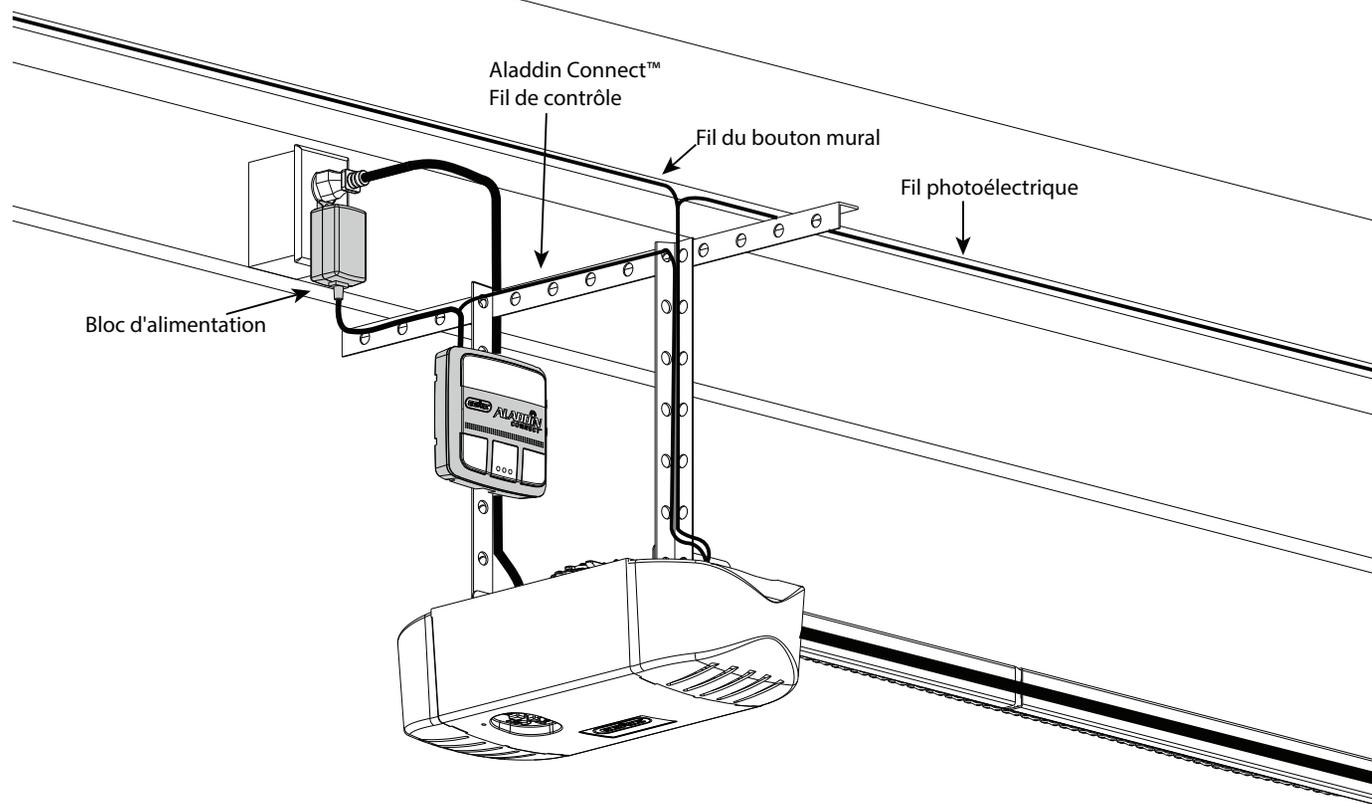

Outillage recommandé

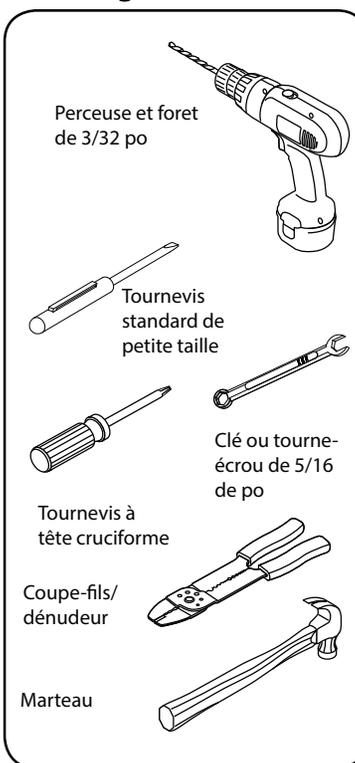

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334

Composants inclus



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES, LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.


1. NE JAMAIS laisser les enfants utiliser ou jouer avec les commandes de l'ouvre-porte.
2. Tenir les télécommandes hors de la portée des enfants.
3. Localiser le bouton de la console murale : A) En vue de la porte. B) À une hauteur minimale de 1,5 m afin que les jeunes enfants ne puissent pas l'atteindre.
4. Placer l'étiquette d'AVERTISSEMENT en cas de coinçage à proximité du bouton mural ou de la console murale de manière à ce qu'elle soit bien en évidence.
5. NE JAMAIS PASSER SOUS LA PORTE EN MOUVEMENT.
6. NE JAMAIS PASSER SOUS UNE PORTE À L'ARRÊT PARTIELLEMENT OUVERTE.
7. Le système d'exploitation Aladdin Connect™ a été conçu pour fonctionner sans surveillance. La porte peut se déplacer de façon inattendue.
8. NE PAS installer Aladdin Connect™ sur les ouvre-portes de garage fabriqués avant 1993, sans capteurs de sécurité photoélectrique sans contact.
9. NE PAS installer sur les portes d'une seule pièce.
10. Installez DCM dans un endroit où il peut être vu et entendu tout en se tenant dans l'ouverture de la porte avec la porte en position ouverte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1

Dans la maison près du routeur Wi-Fi :

1. Retirer le support de montage de l'arrière de DCM. FIG.A,
2. Brancher Aladdin Connect™ dans une prise murale avec le bloc d'alimentation. FIG. B.
3. Brancher le bloc d'alimentation dans le contrôleur DCM.

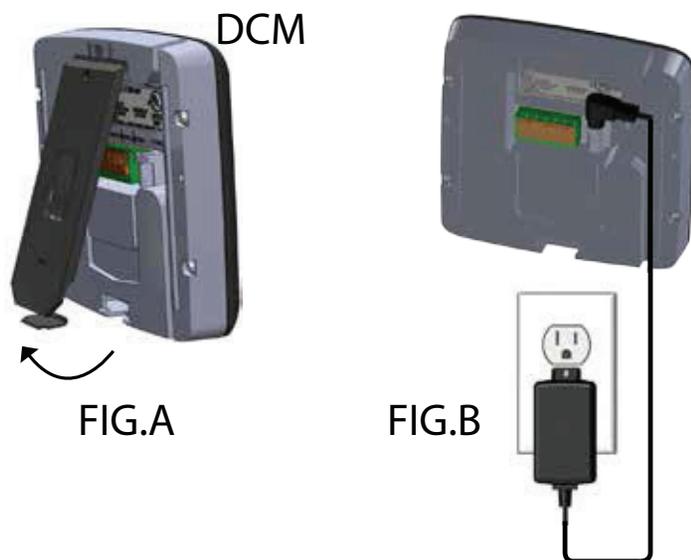


REMARQUE : Les clients utilisant des applications de contrôle d'autres fournisseurs et non l'application Aladdin Connect™ pour contrôler ce système doivent consulter les instructions spécifiques Wi-Fi sur le site : www.GenieCompany.com/AladdinConnect.

ÉTAPE 2

Dans la maison près du routeur Wi-Fi :

Télécharger l'application Aladdin Connect™.

1. Scanner le code QR ci-dessous ou consulter le site www.GenieCompany.com/AladdinConnect pour procéder à l'installation du dispositif Aladdin Connect™.
2. Suivre les menus à l'écran pour créer un compte et programmer le système avant d'effectuer le câblage dans le garage.
3. À l'invite du message d'installation, débrancher le bloc d'alimentation et déplacer le système vers le garage.



Invite du message d'installation

Scanner pour localiser app.



Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service.

ÉTAPE 3

Dans le garage :

Ces facteurs doivent être déterminés avant l'installation d'Aladdin Connect™ (DCM) au mur ou au plafond.

1. Force optimale du signal Wi-Fi.

- Si un signal optimal ne peut pas être localisé dans le garage, déplacer le routeur sans fil plus près du garage ou installer un prolongateur d'autonomie Wi-Fi (disponible dans la plupart des magasins d'électronique)

2. Emplacement souhaité du DCM.

3. Accès à une prise 110 V CA dans les 1,5 m.


1. Brancher le bloc d'alimentation dans la prise murale et le DCM près de l'emplacement de montage sélectionné.

L'indicateur LED du signal de WI-FI doit s'allumer pour indiquer que le signal Wi-Fi est toujours intact.

- Une LED **VERTE** indique un bon signal Wi-Fi.
 - Une LED **JAUNE** indique un signal Wi-Fi faible. Déplacer Aladdin Connect™ vers une position qui correspond mieux au signal Wi-Fi du routeur.
 - Une LED **ROUGE** indique un signal Wi-Fi défectueux. Déplacer Aladdin Connect™ vers une position qui correspond mieux au signal Wi-Fi du routeur.
2. Une fois qu'un signal optimal est obtenu et que l'emplacement est sélectionné, débrancher le BLOC D'ALIMENTATION de DCM et passer à l'**ÉTAPE 4**.

AVERTISSEMENT

DÉBRANCHER L'OUVRE-PORTE DE GARAGE AVANT D'INSTALLER ALADDIN CONNECT™
La porte peut fonctionner de façon inattendue.

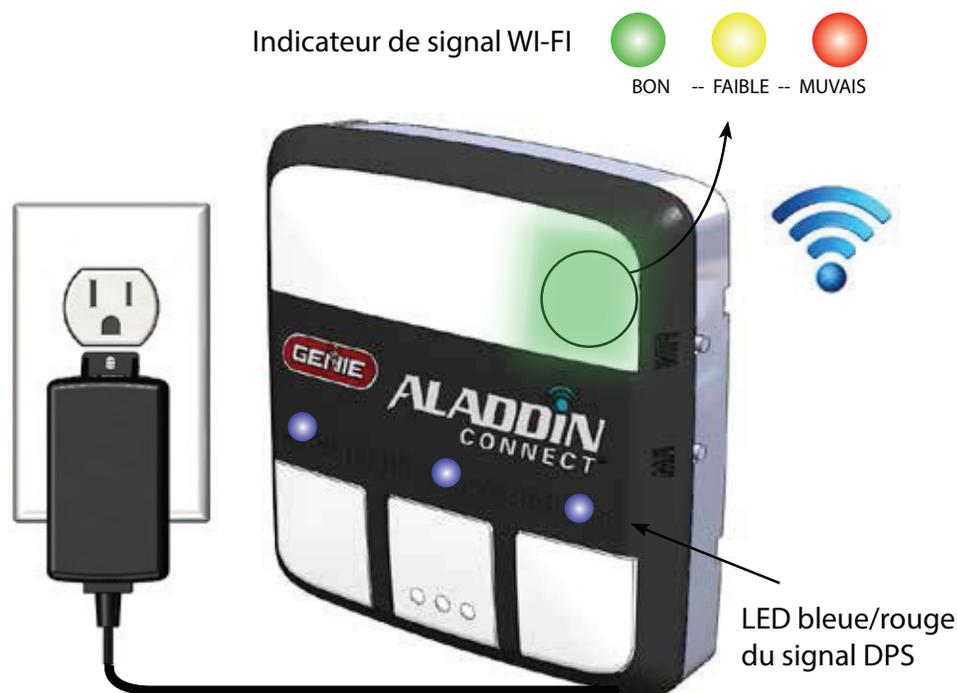


ÉTAPE 4

Connectez Aladdin Connect™ : (Installation monopièce illustrée)

Aladdin Connect™ sera câblé directement dans les connexions de commandes murales de la tête motorisée ou directement dans la commande murale. Nouveaux modèles Génie illustrés.

1. S'assurer que l'ouvre-porte de garage est débranché.
 - Laisser la bobine de fil telle quelle pendant cette partie de l'installation.
2. Séparer le câble (fourni) à deux fils sur environ 1,2 cm puis dénuder environ 5 cm de l'isolation. FIG. A..
3. Appuyer sur les languettes orange et insérer les deux fils dans des points de connexion pour la PORTE 1 au dos du DCM. FIG. B.
4. Couper et séparer l'autre extrémité du câble à deux fils sur environ 5 cm puis dénuder environ sur 1,3 cm de l'isolation. FIG. A.
5. Insérer le fil dans l'un des deux entrées de la commande murale :
 - (OPTION A) Directement dans l'ouvre-porte de garage.
 - OR
 - (OPTION B) À l'arrière de la commande murale.

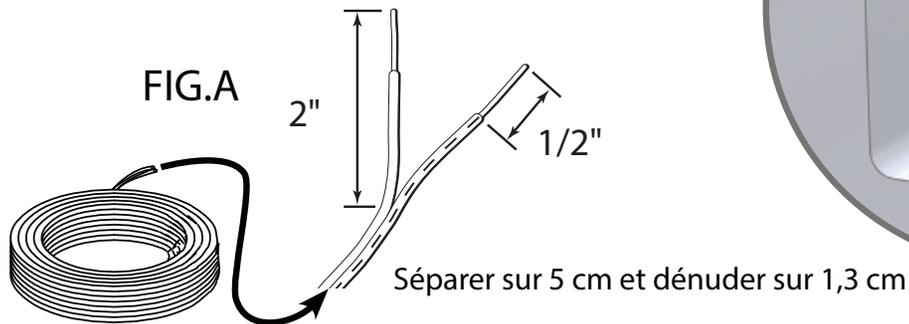

Détails du bouton et du raccordement


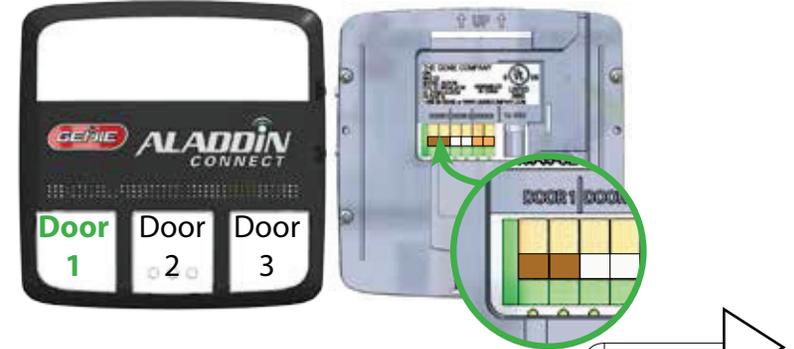



FIG. B

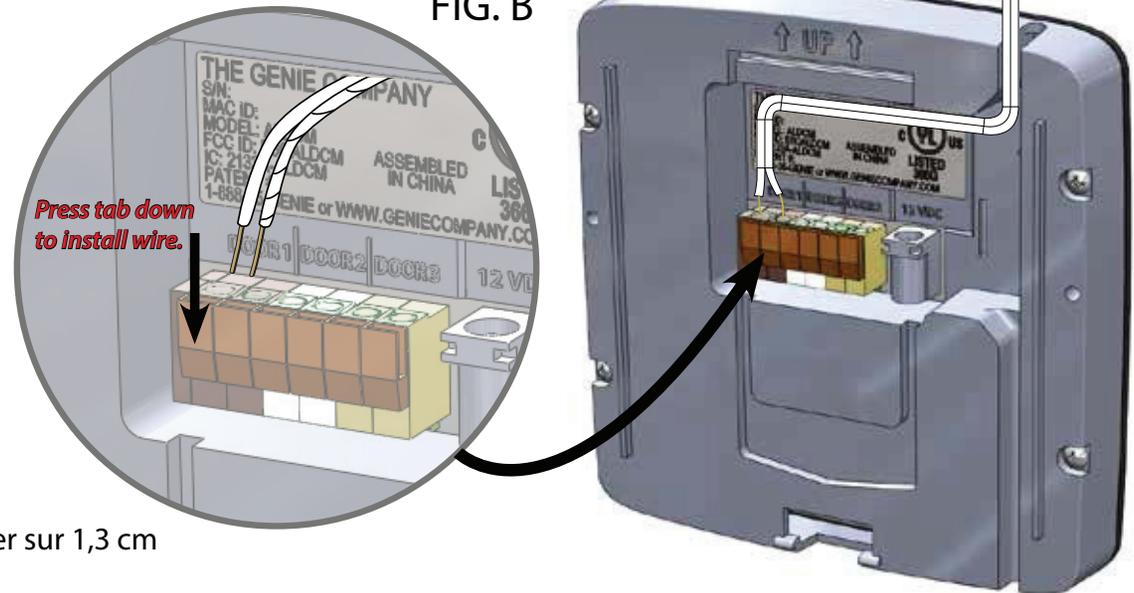

Modèle d'ouvre-porte de la marque Genie® illustré.

OPTION A

Acheminer le DCM directement dans l'ouvre-porte de garage




Appuyer sur les languettes orange pour insérer le fil dans les bornes 3 et 4 avec les fils de la commande murale existante



OPTION B

À l'arrière de la commande murale
Connecter le fil avec les fils de la commande murale existante

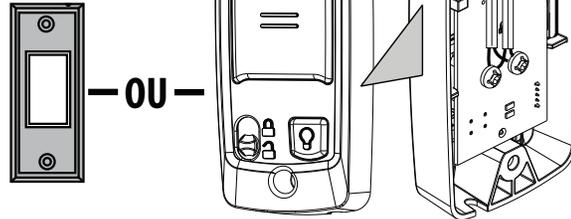

REMARQUE : Les fils de la commande murale acheminés à l'ouvre-porte de garage SONT sensibles à la polarité. Toujours reconnecter à la borne appropriée si le fil se déconnectait. La commande murale doit s'allumer si le câblage est correct.

ÉTAPE 5

Installer et mettre Aladdin Connect™ sous tension :


1. En utilisant le support de montage DCM comme un gabarit à l'emplacement optimal de la Wi-Fi. Marquer et percer deux trous pilotes de 3/32 po et installer le support sur le mur à l'aide des vis (fournies). Pour une installation sur cloison sèche, utiliser des chevilles (fournies dans le kit) ou pour une installation avec cornière perforée à l'emplacement de l'ouvre-porte, utilisez les écrous, les rondelles et les vis (fournies).
2. Brancher le bloc d'alimentation dans la prise murale. Une vis allongée est fournie pour fixer le bloc d'alimentation à une prise si nécessaire.
3. Brancher le bloc d'alimentation à l'arrière du DCM (voir l'étape 1).

REMARQUE : Les LED sur le DCM clignotent momentanément à mesure que les signaux sont à nouveau captés.

4. Enclencher le DCM sur le support de montage.
5. Acheminer les fils et sécuriser avec des agrafes (fournies).
6. Apposer le message d'avertissement à côté de la commande murale ou le DCM bien en vue pour indiquer que la porte sera télécommandée.



1 Chevilles pour installation murale (au besoin)



Installation avec cornière perforée



6



ÉTAPE 6

Installer le module DPS sur l'ouvre-porte de :


Le DPS doit être monté sur le panneau SUPÉRIEUR de la porte seulement.

Installer sur le montant d'extrémité renforcé en acier à l'extrême gauche ou à droite sous la charnière supérieure. NE PAS installer sur le panneau de porte non renforcée.

1. Nettoyer la porte où le DPS doit être installé.
2. Installez un ruban adhésif à double face à l'arrière du support de montage et apposez sur la porte.

REMARQUE : Le ruban adhésif à double face est destiné à maintenir le support temporairement en place uniquement. Ne pas utiliser pour une installation permanente.

3. Pré-percer 2 trous de 3/32 po. NE PAS percer complètement et transpercer la porte.
4. Utiliser des vis autotaraudeuses (incluses) pour installer le support DPS sur le montant d'extrémité du panneau supérieur de la porte.
5. Faire glisser le DPS vers le bas sur le support de montage. Le DPS doit s'enclencher sur le support.

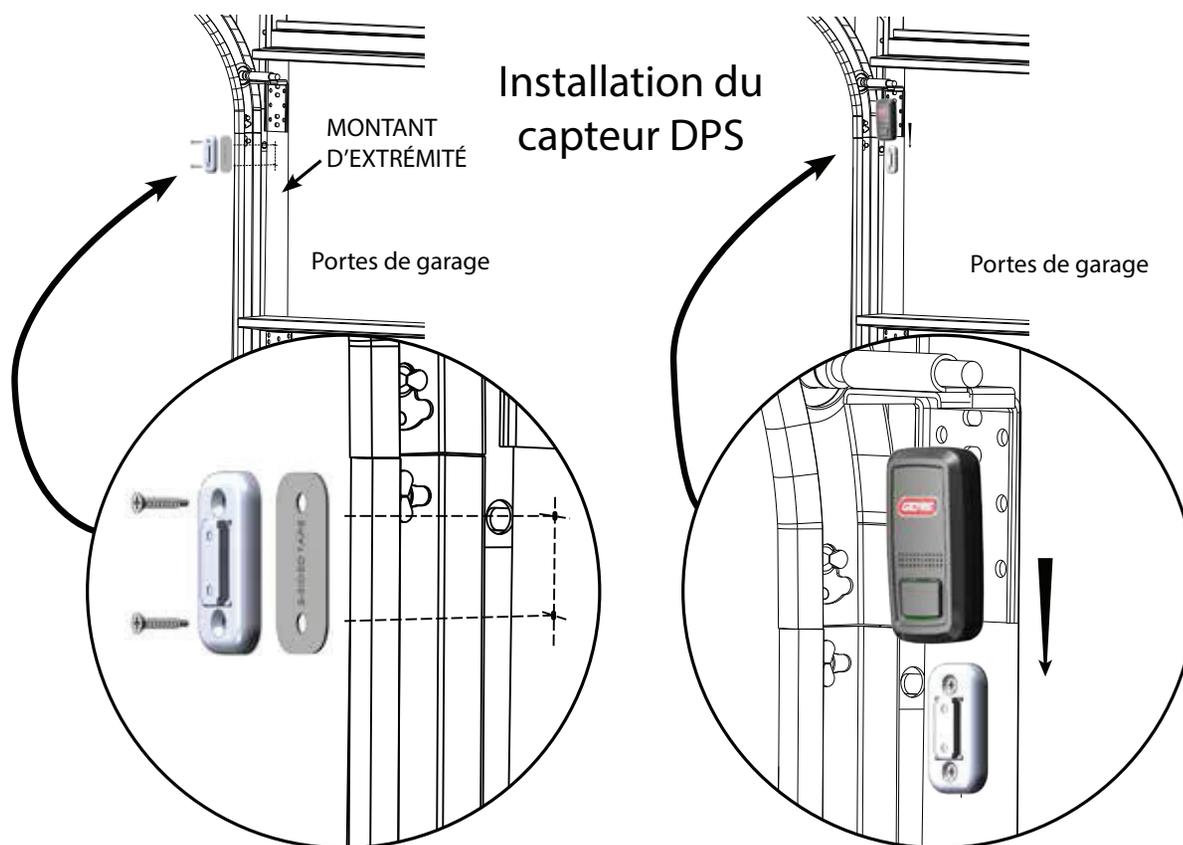

ÉTAPE 7



Terminer la programmation :

1. Remettre l'ouvre-porte de garage sous tension.
2. Suivre les messages d'invite à l'écran pour effectuer la mise en place et tester le système Aladdin Connect™.

REMARQUE : Ce kit comprend un capteur DPS pour une seule porte. Vous pouvez acheter des capteurs supplémentaires séparément auprès de votre revendeur Genie de la région.

REMARQUE : Une lumière blanche clignote et un bip sonore retentit indiquant que la porte est sur le point de se déplacer après une commande émise par Aladdin Connect™ ou une autre application compatible.

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334
www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE
S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL