

APPLICATION

Ce dispositif doit être utilisé **UNIQUEMENT** avec les actionneurs de porte à usage commercial LiftMaster. L'utilisation sur un équipement autre que celui recommandé annule la garantie et pourrait causer des **DOMMAGES MATÉRIELS** ou de **GRAVES BLESSURES CORPORELLES**.

INSTALLATION

1. Couper l'alimentation à l'actionneur.
2. Enlever le couvercle du boîtier électrique.
3. Connecter le câble coaxial à « AUX ANT » sur la carte logique.
4. Retirer l'écrou et la rondelle du câble coaxial et acheminer le câble par la paroi latérale du coffret de branchement.
5. Fixer le câble en remettant la rondelle et l'écrou.
6. Connecter l'antenne au connecteur coaxial à l'extérieur du coffret de branchement.
7. Couper le fil d'antenne mauve de la carte logique.
8. Remettre le couvercle.
9. Reconnecter l'alimentation. Tester le système.


AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de **GRAVES BLESSURES** ou de **MORT**:

- Débranchez l'alimentation électrique sur la boîte de fusible **AVANT** de commencer.
- **TOUTES** les connexions électriques **DOIVENT** être réalisées par un technicien formé en systèmes de porte.
- Une fois l'installation de cet ensemble terminée, la zone **DOIT** être dégagée et sécurisée. L'unité peut alors être remise en service.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov

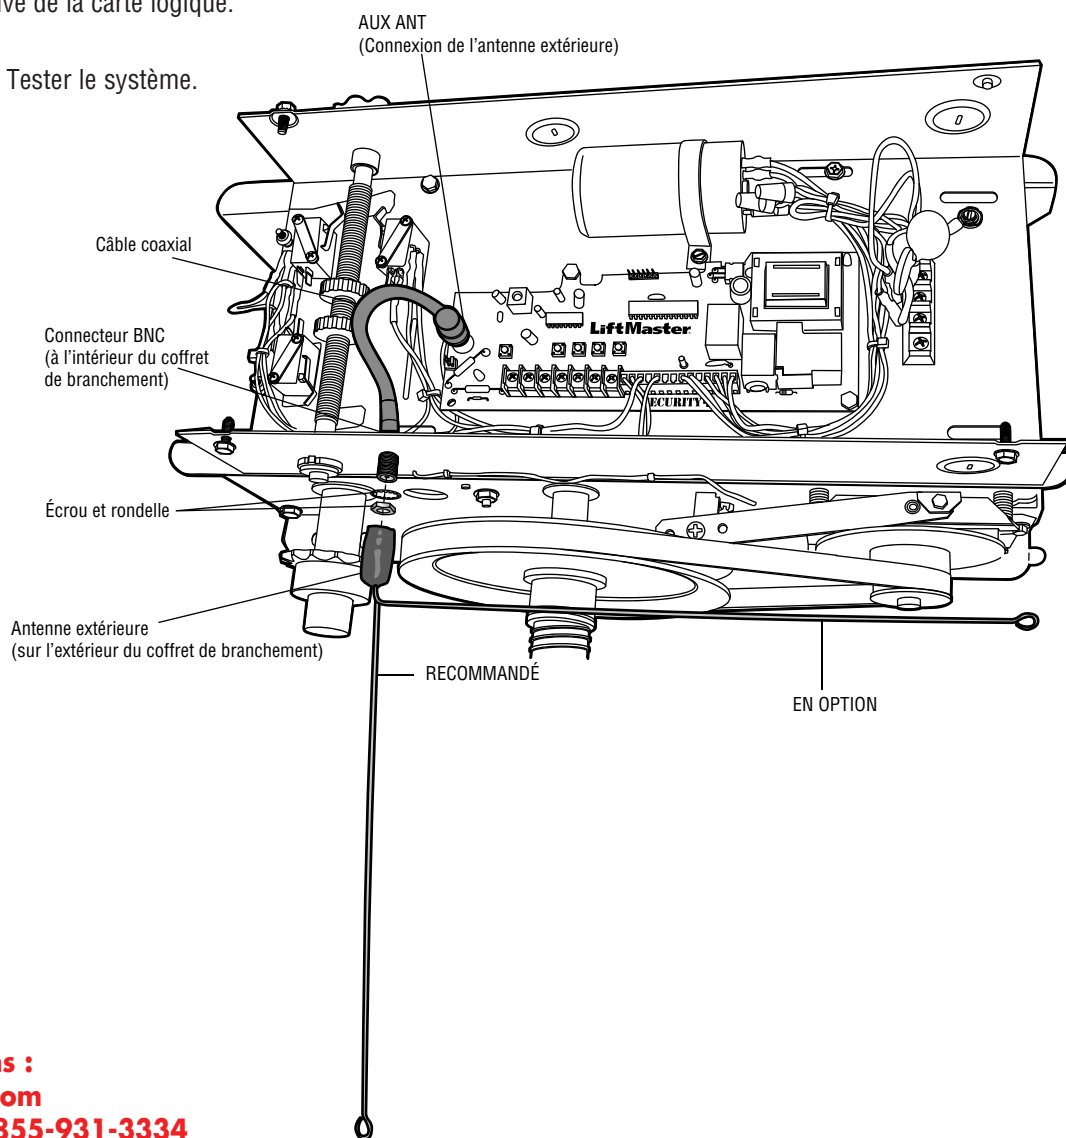

**COMMENT COMMANDER
DES PIÈCES DE
RECHANGE**

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES
DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR
LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL